



Szklane elementy
przesuwne

Stałe przeszklenie

Murano
Glissando
+ Finestra

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN



Przeszkłone dookoła

*Dach szklany Murano Vetro ze szklanymi elementami przesuwными:
na bocznych ścianach jako typ Otwierany na bok, 4-szynowy z 4 skrzydłami,
z przodu jako typ Otwierany od środka, 2-szynowy z 4 skrzydłami.
Wyposażone w opcjonalne trójkątne zamknięcie
z listwami do mocowania szkła (typ A).*

Murano Glissando – szklane elementy przesuwne

Elastyczna ochrona przed niepogodą, dopasowana na miarę




Typ Otwierany na bok

*Aby otworzyć wszystkie szklane elementy należy je przesunąć na jedną stronę w lewo lub prawo.
W zależności od żądanej szerokości i wysokości mogą to być 2, 3, 4 lub 5 elementów przesuwne
na 2, 3, 4 lub 5 szynach.*

Dopasowany komfort

- do dachów szklanych i zaadoptowanych na stałe wnek ściennych
- do wszystkich typów i konstrukcji dachów szklanych Murano firmy Lewens
- szerokość maks.:
typ Otwierany od środka 1150 cm,
typ Otwierany na bok 580 cm
- wysokość ścian maks. 260 cm
(szkło hartowane 10 mm)
- Wyposażenie dodatkowe:
zamek,
uchwyt/uchwyty
profil przyścienny,
trójkątne zamknięcie

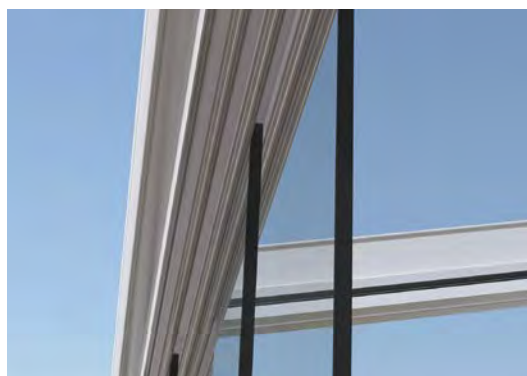

Standardowo elementy przesuwne są wyposażone w **uchwyty formowane o purystycznie płaskim kształcie**.

Opcjonalnie dostępne są **głębsze uchwyty o szlachetnym wzornictwie**, które ułatwiają otwieranie i zamykanie.

Przezroczysty **gumowy profil** zamyka szczelinę w typie Otwieranym od środka.



Dobre prowadzenie:

Warunkiem koniecznym do zamontowania przesuwnych ścian szklanych po bokach dachu szklanego jest zastosowanie profilu nosnego (zamknięcie trójkątne/Finestra element skośny).



Opcjonalnie uchwyt

Zamknięcie trójkątne [opcja]

Aby wiatr i niepogoda nie przedostawały się do środka nad ścianami bocznymi, opcjonalnie można również oszkląć trójkątny otwór:
(tutaj:
Typ B z uchwytami do szkła)

Dachy szklane Murano mogą być wyposażane w przesuwne ściany szklane w celu zabezpieczenia przed wiatrem i innymi czynnikami atmosferycznymi. Ściany szklane składają się z 2 do 10 powierzchni ze szkła, które tworzą bardzo przezroczystą ścianę. Łożyska kulkowe, zakryte rolki jezdne gwarantują cicha pracę.



Typ Otwierany od środka

W tym przypadku elementy są otwierane poprzez odpowiednie przesunięcie w lewą i prawą stronę. W zależności od wybranych wymiarów może to być 4, 6, 8 lub 10 tafli szklanych na 2, 3, 4 lub 5 szynach.



Listwy mocujące szkło

(typ A)

Szkło jest montowane równo z krawędzią i prawie niewidoczne, z listwami mocującymi u góry i u dołu. Pod skrzynką/kasetą pozostaje otwór wentylacyjny oraz szczelina do ściany i okapu.



Uchwyty mocujące szkło


(typ B)

Atrakcyjne wizualnie, jakby „pływające” mocowanie, które pozostawia szczelinę wokół szkła.

Opcja


Zamknięcie trójkątne


Profil nośny potrzebny do montażu przesuwnych elementów szklanych do mocowania górnej szyny jezdnej pozostawia trójkątny otwór w górnej części szklanego dachu. Aby wiatr i niepogoda nie przedostawały się do środka nad ścianami bocznymi, opcjonalnie można również oszklić trójkątny otwór.

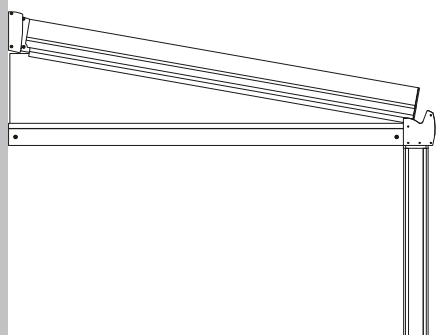

Prawie niewidoczne:
zamknięcie trójkątne
z listwami do mocowania szkła

zamocowanie „pływające”
Zamknięcie trójkątne
z uchwytyami mocującymi szkło

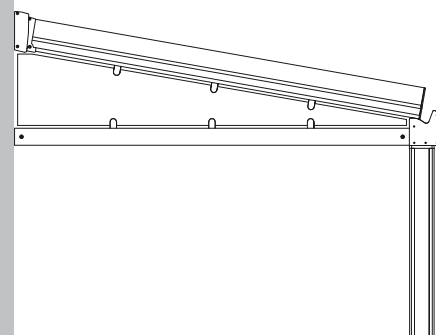

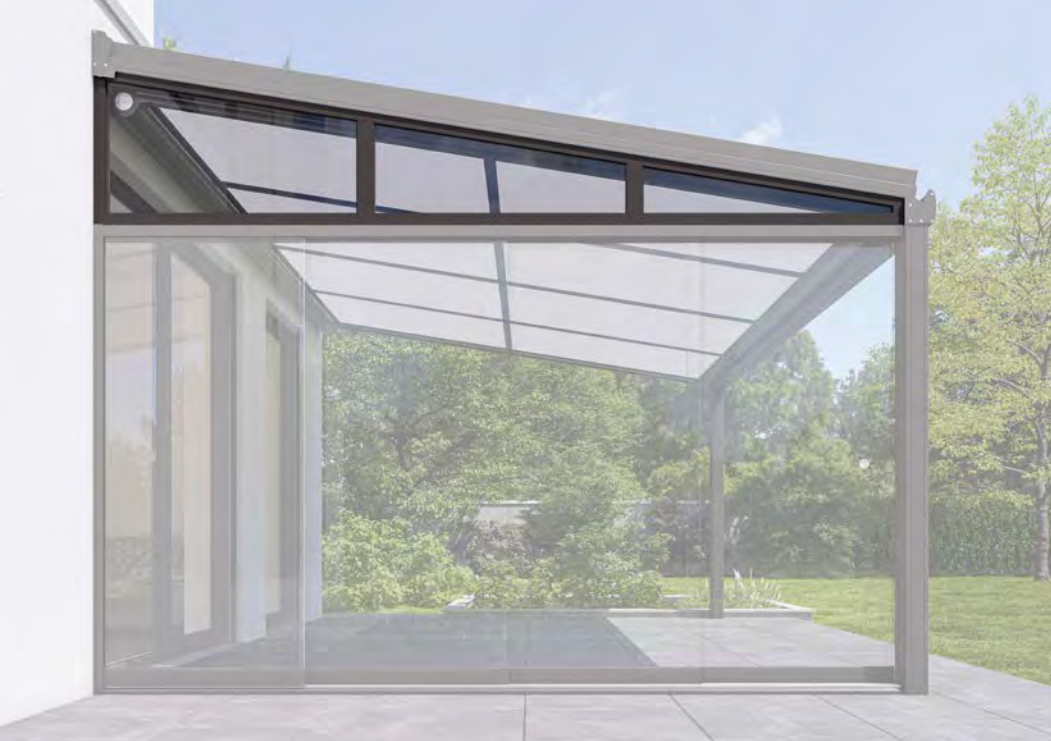

Typ Skos

**do stałego przeszkleńia
nad ścianami bocznymi**

W ten sposób przestrzeń pomiędzy dachem a bocznym przeszkleciem może być całkowicie zamknięta.

Możliwe jest montowanie systemów szynowych do szklanych elementów przesuwanych Glissando lub prostokątnego przeszkleńia stałego.



Typ Prostokąt

**do stałego przeszkleńia
prostokątnych powierzchni**

Rozwiązanie na przeszkleńie do posadzki z przodu i z tyłu dachu szklanego

... i jako uzupełnienie elementu skośnego przy ścianach bocznych do

**kompletnego
przeszkleńia**


całych boków dachu szklanego.

Murano Finestra stałe przeszkleńie

Optymalną ochronę przed wiatrem i niepogodą oraz przed przeciągami można uzyskać za pomocą stałego oszkleńia. Można je wykorzystać jako przeszkleńie częściowe poszczególnych części ścian lub jako kompletne przeszkleńie całych ścian o szerokości do 500 cm.

Kompletne połączenie

Profile ramowe otaczają szklane powierzchnie i zamykają przestrzeń między dachem szklanym a pionowymi przeszkleńiami, dopasowując się precyzyjnie.


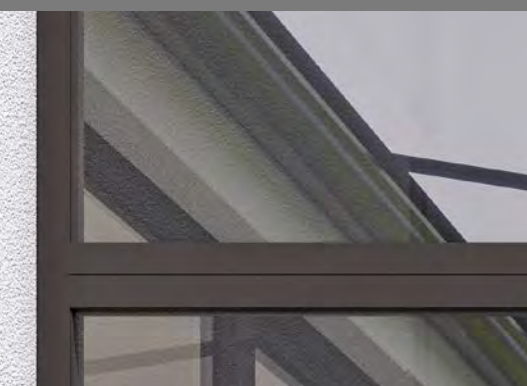


Murano Glissando

Wypożyczenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech
bezpieczeństwo zgodne z normami TÜV
Jakość i technologie zgodne z normami CE



Typ	Otwierany na bok	Otwierany od środka
Liczba szyn	2 - 5	2 - 5
Liczba skrzydeł	2 - 5	4 - 10
Wymiary urządzeń		
2-szynowe szerokość (maks.)	330 cm	540 cm
Liczba skrzydeł	2	4
3-szynowe szerokość (maks.)	470 cm	720 cm
Liczba skrzydeł	3	6
4-szynowe szerokość (maks.)	520 cm	920 cm
Liczba skrzydeł	4	8
5-szynowe szerokość (maks.)	580 cm	1150 cm
Liczba skrzydeł	5	10
Szerokość pojedynczych elementów (min./maks.)	60 - 130 cm	60 - 130 cm
zachodzenie na siebie poszczególnych elementów	ok. 5 cm	ok. 5 cm
Wysokość szkła bezpiecz. 8 mm (maks.)	230 cm	230 cm
Wysokość szkła bezpiecz. 10 mm (maks.)	260 cm	260 cm
Zawartość dostawy (bez materiałów do mocowania)		
Dolna szyna montowana (nałożona lub wpuszczana)	■	■
– Głębokość montażu dolnej szyny jezdnej (maks.)	35 mm	35 mm
– Zabezpieczenie przed wyważeniem	■	■
Górna szyna prowadząca + zaślepki	■	■
Uchwyt w formie wgłębienia (stal szlachetna szczotkowana, polerowana, standardowa wysokość 105 mm)	■	■
Blokada (skrzydło ruchome dzwigni nożną, skrzydło nieruchome imbusem)	■	■
Przeszklenie (szkło hartowane przezroczyste 8 lub 10 mm)		
włącznie ze szkłem	■	■
bez szkła z danymi wymiarami	□	□
Kolory konstrukcji		
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	■	■
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	□	□
Dolna szyna jezdna zawsze eloksowana srebrna E6/EV 1	■	■
Górna szyna prowadząca + zaślepki w kolorze konstrukcji	■	■
Opcje		
Zamek (na wysokości uchwytu, tylko z profilem mocowania do ściany)	□	–
Głębsze uchwyt/uchwyty	□	□
Ścienny profil łączący	□	□
Belka poprzeczna + akcesoria (do zastosowania jako ściana boczna)	□	□
Profile lub uchwyty do szkła do trójkątnego zamknięcia (bez szkła)	□	□


Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

■ Standard □ Opcja
– niedostępne

Możliwe typy

(widok od wewnątrz)


2-szynowe



2L lub **2R** 2-skrzydłowe

2L + 2R 4-skrzydłowe


3-szynowe



3L lub **3R** 3-skrzydłowe

3L + 3R 6-skrzydłowe


4-szynowe



4L lub **4R** 4-skrzydłowe





4L + 4R 8-skrzydłowe

5-szynowe

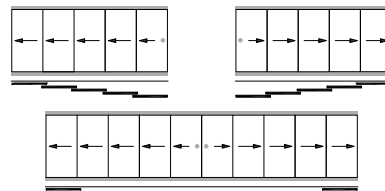



5L lub **5R** 5-skrzydłowe

5L + 5R 10-skrzydłowe



Murano Finestra

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech
Jakość i technologie zgodne z normami CE


Typ	Prostokąt	Skos
z pionowymi szprosami	■	■
liczba pionowych szprosów	w zależności od szerokości (wg maks. szer. jednego pola)	
Wymiary urządzeń		
Szerokość (maks.)	500 cm	500 cm
Szerokość pól (maks.)	120 cm	120 cm
Wysokość (maks.)	230 cm	230 cm
Przeszklenie		
bez szkła (z wymiarami, przystosowane do szkła ESG lub VSG 8 lub 10 mm)	■	■
Kolory konstrukcji		
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	■	■
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	□	□
Wyposażenie		
Szczeliny odwadniające	■	■
Opcje		
Dodatkowy pionowy szpros	□	□
Profil łączący do krokwi dachu szklanego Murano	—	□
Zestaw mocujący do krokwi dachu szklanego Murano	—	□
Fabryczne przygotowanie połączenia elementów prostokątnych i skośnych (kompletne przeszklenie)	□	□
Profil wzmacniający do kompletnego przeszklenia (zalecane od 300 cm szerokości ze względu na obciążenie wiatrem)	—	□
Profil mocowania do ściany	□	□
Profil końcowy	□	□

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.


■ Standard □ Opcja — niedostępne

Możliwe typy i zastosowania

Prostokąt




przód dachu szklanego




Bok(i) dachu szklanego


Skos



Trójkąt ściany bocznej




+ szklane elementy przesuwne
Glissando



+ prostokąt
= kompletne przeszklenie

Przekrój




Listwa mocująca szkło

Listwa mocująca szkło

Profil wzmacniający
(od szer. 300 cm)

Szczegół





www.lewens-markisen.de



Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca: