



System
dachów szklanych

Murano Integrale Z

Po prostu
cieszyć się życiem!

Lewens
MARKISEN

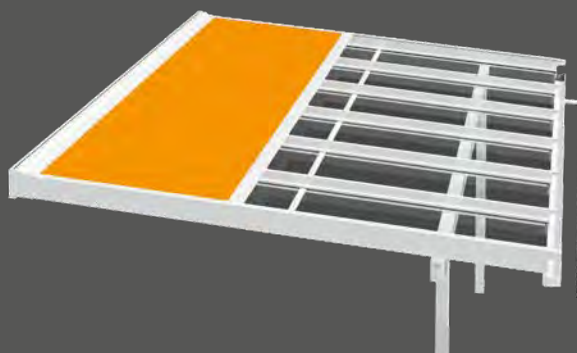



Murano Integrale Zip

Dach szklany ze zintegrowaną markizą Zip



Typ Wysunięty (Ü)

z cofniętymi słupkami

Tutaj np. słupki mogą stać na tarasie, można też przedłużyć przewieszenie dachu. Odprowadzenie deszczówki odbywa się za pomocą rzygacza (standard), opcjonalnie za pomocą łącuch deszczowego ze stali nierdzewnej lub rur spustowych.




Ochrona przed niepogodą dopasowana na miarę

- szerokość maks. 700 cm, głębokość maks. 500 cm
- z 2 lub 3 słupkami *(w zależności od obciążenia i rodzaju)*
- Nachylenie dachu do wyboru: od 3° do 20° *(regulowany)*
- Prowadnica poszycia typu Zip i opatentowana technika sprężyn kompensacyjnych




- Silnik elektryczny
- Poszycie:
akryl *(standard)*,
poliester *(opcja)*
- Opcje:
Silnik sterowany radiowo/
sterowanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa,
oświetlenie LED,
promiennik

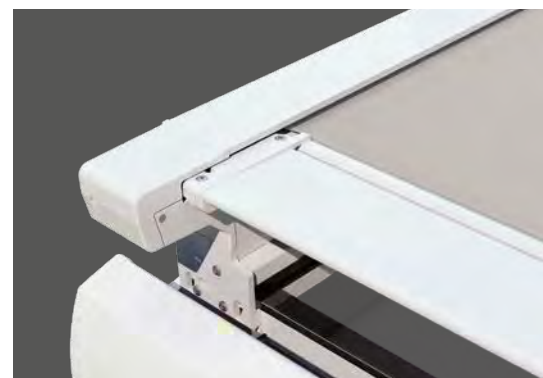

Prowadnica poszycia **ZIP** [Z]

Szyny z boczną prowadnicą poszycia typu Zip oraz opatentowana technika sprężyn kompensacyjnych zapewniają napięcie poszycia i pełną ochronę przed słońcem.

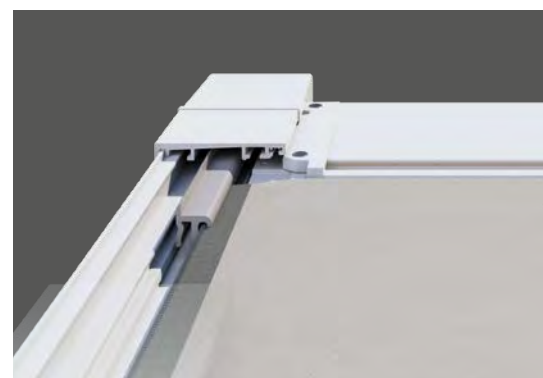

Korzystanie z tarasu o każdej porze roku i niezależnie od pogody: jako dach szklany ze zintegrowaną markizą Zip, Murano Integrale Zip jest idealną ochroną przed wszystkimi czynnikami atmosferycznymi, również na dużych powierzchniach, spełniając najwyższe wymagania w zakresie jakości i komfortu. Poszycie markizy Murano Integrale Zip wyposażone w prowadnicę Zip i opatentowaną technikę sprężyn kompensacyjnych jest zawsze napięte i zapewnia pełną ochronę przed słońcem bez bocznych szczelin przepuszczających światło.



Typ w Jednej linii [B]

ze słupkami odprowadzającymi wodę

Słupki odprowadzające wodę stoją w jednej linii z rynną deszczową – kompaktowo i nowocześnie. Deszczówka jest odprowadzana przez krokwie, rynną deszczową i wewnątrz słupków.




Murano Integrale Zip

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane w Niemczech
bezpieczeństwo zgodne z normami TÜV
Jakość i technologie zgodne z normami CE

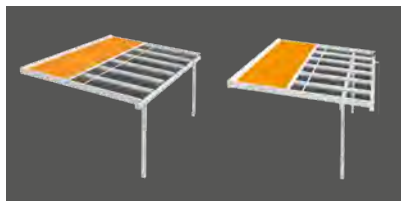

Rodzaje konstrukcji	Typ	
	W jednej linii (B)	Wysunięty (Ü)
	B1, B2 B3	Ü1, Ü2, Ü3
– słupki skrajne na zewnątrz	B1	Ü1
– słupki skrajne cofnięte	B2	Ü2
– z 3. podporą	B3	Ü3
– Wysunięty (krawędź zewn. słupka – krawędź zewn. rynny)	–	30 - 100 cm
– Wzmocnienie: stal (s)	...s	...s
Prowadzenie poszycia	ZIP (Z)	ZIP (Z)
Wymiary urządzenia (maks.)		
Szerokość 1-częściowe (pojedyncze pole)	700 cm	700 cm
głębokość (typ B: do wewn. krawędzi słupka; typ Ü: do krawędzi zewn. rynny)	500 cm	500 cm
Kąt nachylenia, regulowany (zalecany min. 5°)	3° - 20°	3° - 20°
Rozstaw krokwi (maks. w zależności od typu konstrukcji, wielkości urządzenia, obciążenia)	120 cm	120 cm
Wysokość słupków 240 cm	■	■
Dłuższe podpory	□	□
Odprowadzanie deszczówki		
Rynna pionowa zintegrowana w słupku	■	–
Rynna pionowa, na zewnątrz przed słupkiem	–	□
Rzygacz (1 szt.)	–	■
Przeszklenie		
Laminowane szkło bezpieczne (VSG, przezroczyste) lub płyty komorowe	!	!
Napęd		
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	■	■
Silnik sterowany radiowo	□	□
Kolory konstrukcji		
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	■	■
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	□	□
Poszycia markiz z kolekcji Lewens		
Markowy akryl (farbowany w dyszy przedzalnicy, ultratrwały kolor)	■	■
Markowy poliestr (farbowany w dyszy przedzalnicy, ultratrwały kolor); bez poliestru z recyklingu	□	□
Wysokiej jakości nici Tenara	■	■
z bocznym mocowaniem pasków (ok. 15 cm) *	■	■
Opcje		
Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie	□	□
Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	□	□
Oświetlenie – pasma LED, listwa reflektorów LED	□	□
Promiennik (tylko montaż do ściany)	□	□
Łączenie szkła	□	□
Dodatkowy odpływ wody (rura spustowa, zintegrowana w podporze)	□	–
Łańcuch deszczowy / dodatkowy rzygacz lub rura spustowa	–	□
Boczny profil łączący / różne profile / rama nośna	□	□

* w przypadku multi pasów mogą wystąpić przesunięcia w trakcie powtórki raportu w obszarze szwu mocującego!


Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdują Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

■ Standard □ Opcja
– niedostępne
! nie ma w zestawie

Typy i konstrukcje


B1 w jednej linii, na zewnątrz

B1s jak B1, ze stalowym wzmocnieniem




B2 w jednej linii, z bocznym cofnięciem

B2s jak B2, ze stalowym wzmocnieniem




B3 jak B1, z 3. podporą

B3s jak B3, ze stalowym wzmocnieniem




Ü1 wysunięcie krokwi, na zewnątrz

Ü1s jak Ü1, ze stalowym wzmocnieniem




Ü2 wysunięcie krokwi, boczne cofnięcie

Ü2s jak Ü2, ze stalowym wzmocnieniem



Ü3 jak Ü1, z 3. podporą

Ü3s jak Ü3, ze stalowym wzmocnieniem



Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 07/2024