


Tarasola®

Elegancy Karta produktu 2024



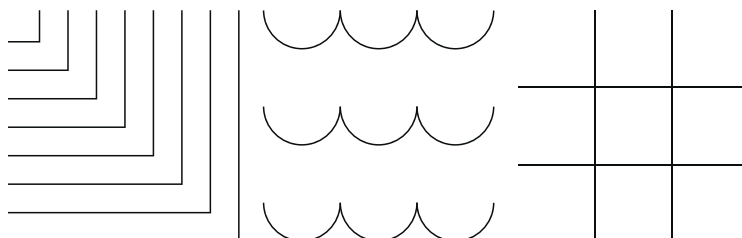

SPECYFIKACJA


- Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium malowanego proszkowo.
- Sterowanie silnikiem elektrycznym w standardzie.
- System odprowadzania wody w standardzie.
- Tkanina zadaszenia Opatex w standardzie (za dopłatą możliwość zamiany na inny rodzaj materiału).
- Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor RAL.
- Występuje w wersji przyścienniej i wolnostojącej
- Możliwość łączenia modułowego.
- Produkt odporny na siłę wiatru do 120 km/h.
- Możliwość montażu daszka systemowego.
- Możliwość wyboru wyposażenia dodatkowego:
 - oświetlenie – LED Spot, LED Line i LED Box,
 - przeszklenia,
 - rolety zaciniające Screener,
 - shutters,
 - panel stały ścienny,
 - promienniki ciepła.
 - czujniki wiatrowe, słoneczne i deszczowe.



Spot




Line




Box




Screener ZIP
(roleta zaciniająca)




Przeszklenia



Shutters



Panel stały ścienny



Promienniki ciepła



KOLORY

KONSTRUKCJA / BELKI PRZECIWWIETRZNE



9010ST
Kolor kremowo-biały
zblizony do RAL 9010
* czas oczekiwania jak
na kolor niestandardowy



9007ST
Kolor szary
aluminiowy
zblizony do RAL 9007



7016ST
Kolor antracyt
-metalik
zblizony do RAL 7016



DOWOLNY KOLOR
Z PALETY RAL



LAKIER
DREWNOPODOBNY



TIGER 3D METALLICS,
Seria 68

DODATKOWE KOLORY

BELKI PRZECIWWIETRZNE



9016
Kolor biały
* czas oczekiwania
jak na kolor
niestandardowy



1013
Kolor krem



7016ST
Kolor antracyt
-metalik zblizony
do RAL 7016



DOWOLNY KOLOR
Z PALETY RAL

DODATKOWE KOLORY

TKANINY

Opatex

SOLTIS W 96

DASZEK SYSTEMOWY - istnieje możliwość zamontowania daszka chroniącego tkaninę po jej zwinięciu

KOLORY STANDARDOWE TKANIN (OPATEX)



biały/ biały 112



szary/ jasny szary 877



krem/ krem 272



szary/ krem 878



bordo/ krem 444



antracyt/ krem 815



szarobrzązowy/ krem 819



zielony/ krem 632




antracyt/ antracyt 822




czarny/ czarny 904

MODEL PRZYŚCIENNY

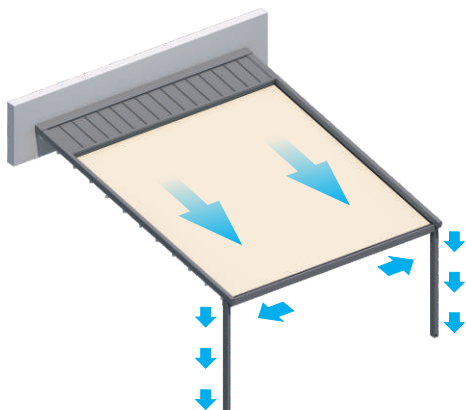


PRZEKROJE PROFILI

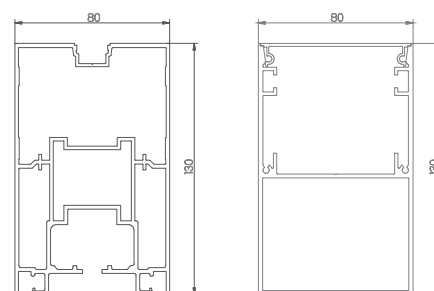

Profil prowadnicy


Profil podporowy

WIDOK Z PRZODU

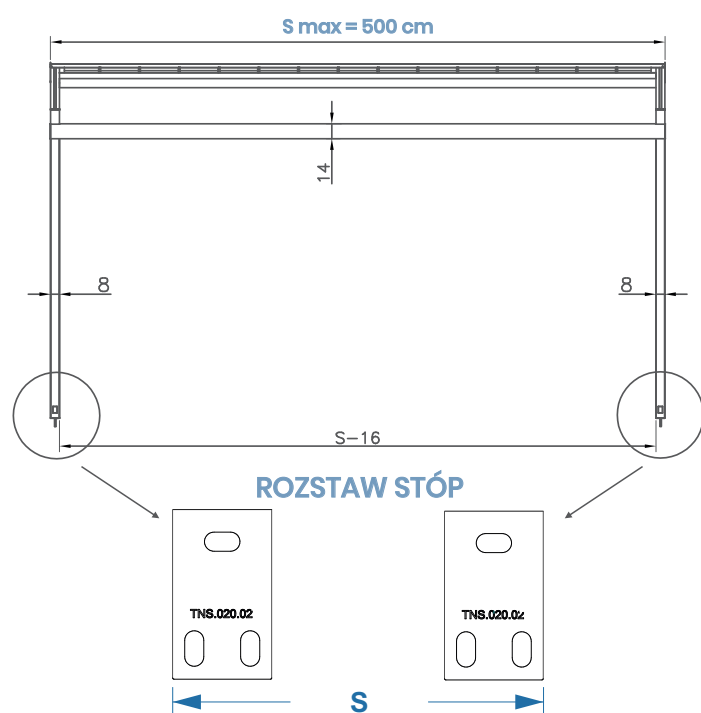


ODPROWADZENIE WODY

Frontowe




Dolne



MARKI MONTAŻOWE ZEWNĘTRZNE


DOLNE

FRONTOWE

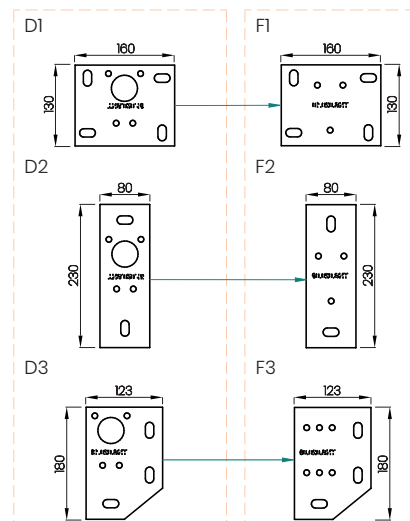


STAŁ NIERDZEWNA NIELAKIEROWANA


PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

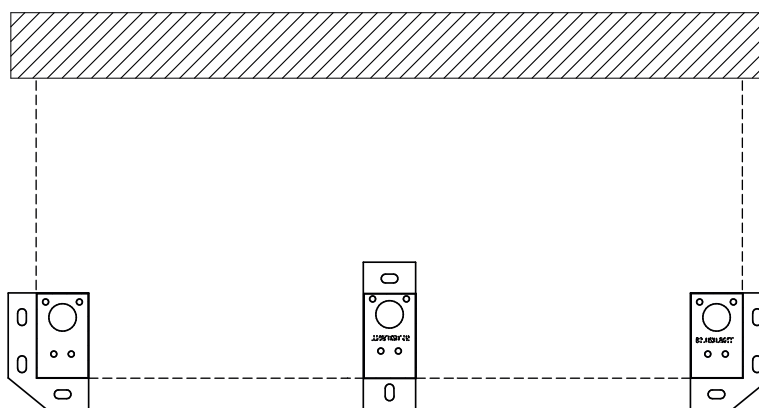

WIDOK Z BOKU

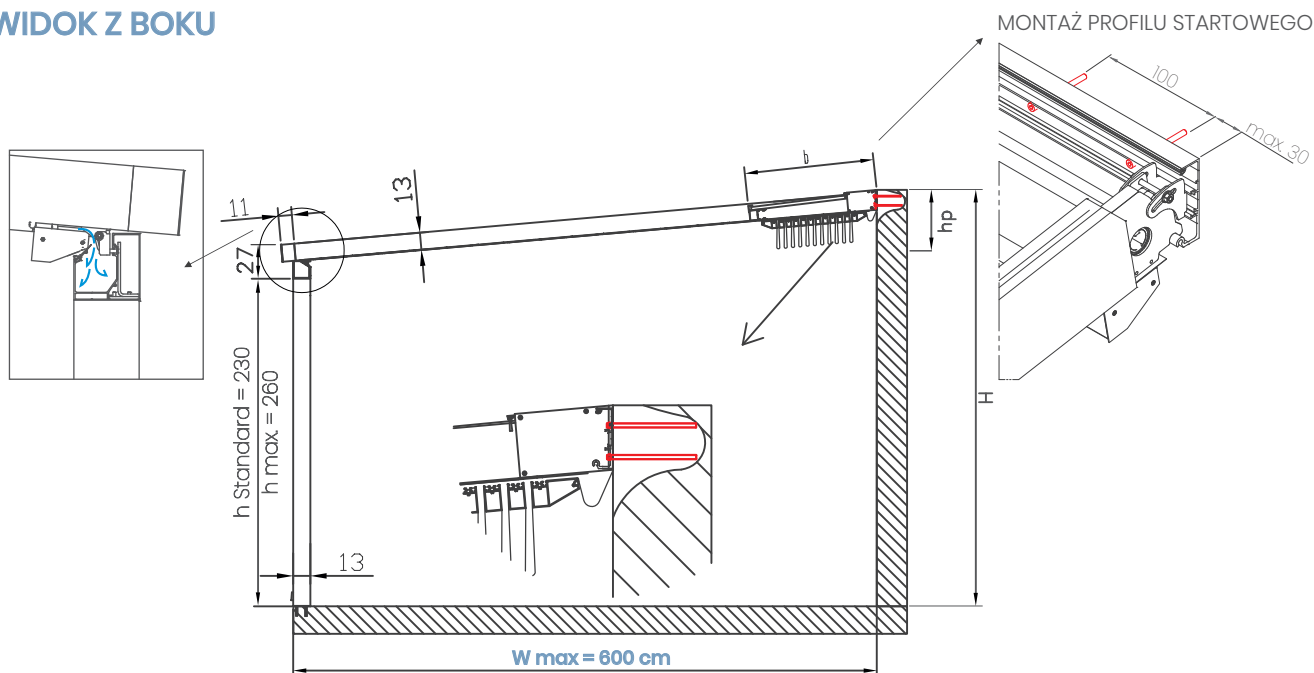

MODEL PRZYŚCIENNY

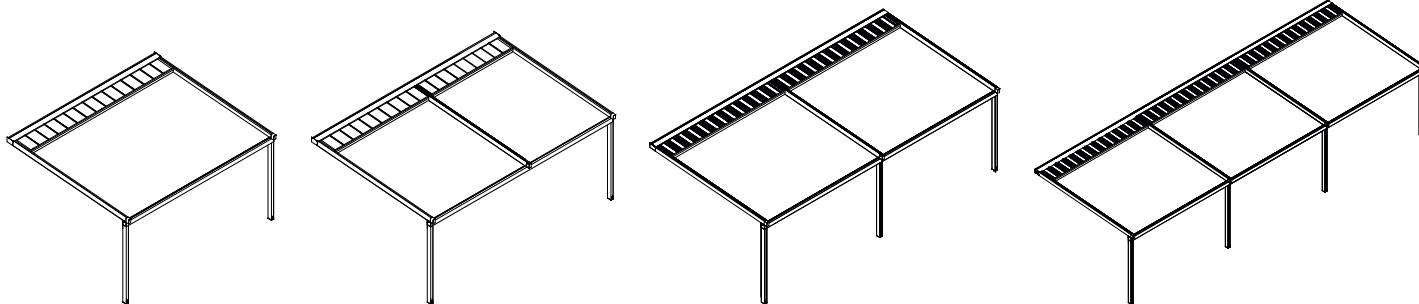

1 moduł:

Szerokość max - 500 cm

Wysięg max - 600 cm

Opcja 1 moduł 3 prowadnice:

Szerokość 500 - 600 cm

Wysięg max - 600 cm

Dopłata str. 5*

2 moduły:

Szerokość max - 950 cm

Wysięg max - 600 cm

3 moduły:


Szerokość max - 1350 cm

Wysięg max - 600 cm

*Prowadnica - zawsze w osi nogi

PAKIET TKANINY

Tabela z wyliczeniami pakietu i jego osłony



P [cm]	b[cm]	I [szt.]	hp [cm]
Wysięg konstrukcji	Wysięg daszka systemowego	Ilość belek przeciwwietrznych	Wysokość pakietu po złożeniu (±5cm)
200	53	4	45
250	59	5	45
300	65	6	46
350	71	7	46
400	77	8	47
450	83	9	47
500	89	10	48
550	95	11	49
600	101	12	50


Wysokość pakietu - hp zależy od rozstawu pomiędzy belkami przeciwwietrznymi.

Na życzenie można zmniejszyć odległość między belkami, dodając więcej belek (patrz DOPLATY), jednocześnie zmniejszając wysokość pakietu.


S [%]	L [cm]
Minimalny Spadek	Maksymalny rozstaw prowadnic
6	165-199
7	200-225
8	226-250
9	251-275
10	276-300
11	301-325
12	326-350
13	351-375
14	376-400
15	401-425
16	426-450
17	451-500

Tabela optymalnych spadków dachu oraz zależności rozstawu prowadnic


MODEL WOLNOSTOJĄCY

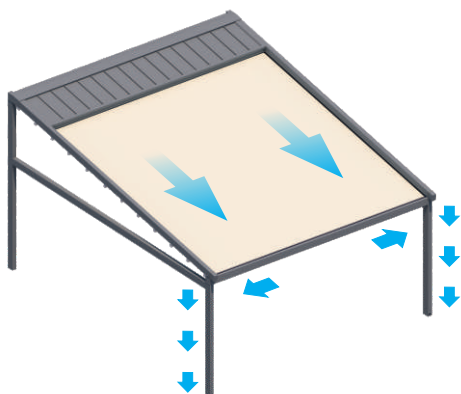

PRZĘKROJE PROFILI




Profil prowadnicy




Profil podporowy

WIDOK Z PRZODU

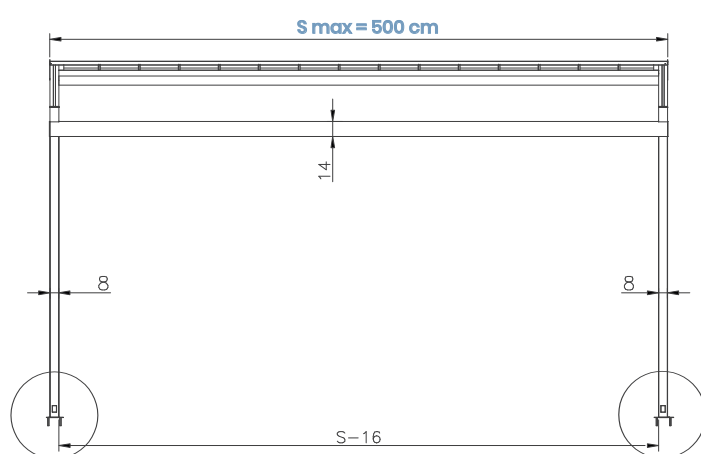


ODPROWADZENIE WODY

Frontowe




Dolne



MARKI MONTAŻOWE ZEWNĘTRZNE


DOLNE

FRONTOWE

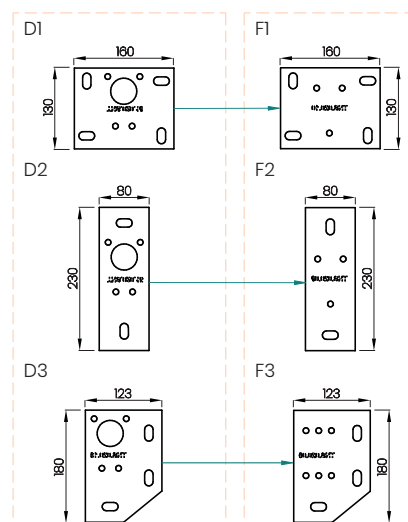


STAL NIERDZEWNA NIELAKIEROWANA
STANDARD DO KONSTRUKCJI
WOLNOSTOJĄCEJ


PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

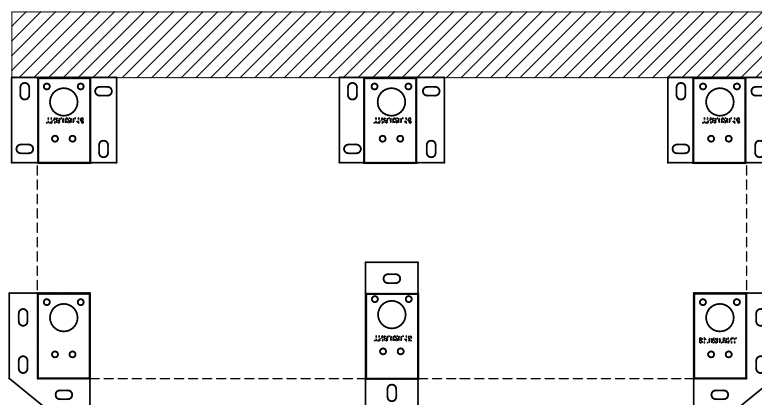

WIDOK Z BOKU

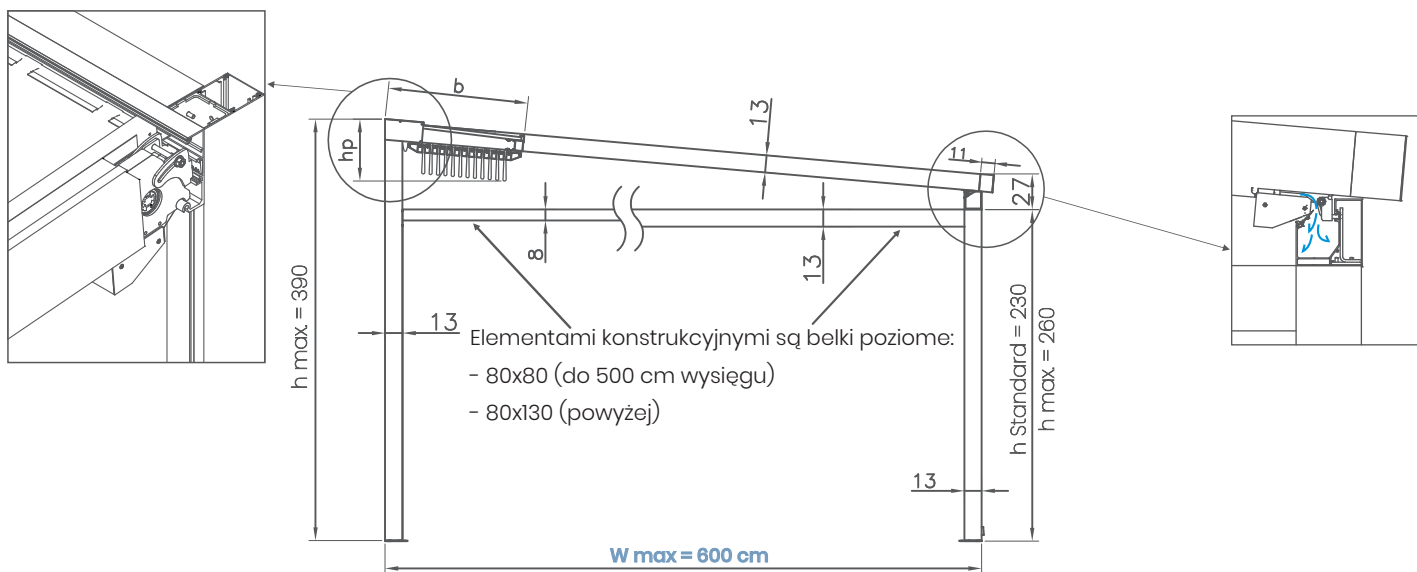


MODEL WOLNOSTOJĄCY



1 moduł:

Szerokość max - 500 cm


Wysięg max - 600 cm

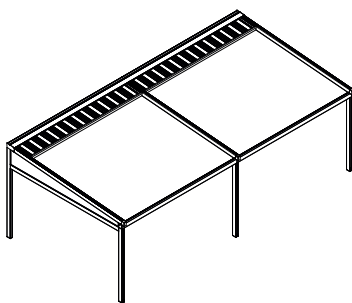

2 moduły:

Szerokość max - 950 cm

Wysięg max - 600 cm

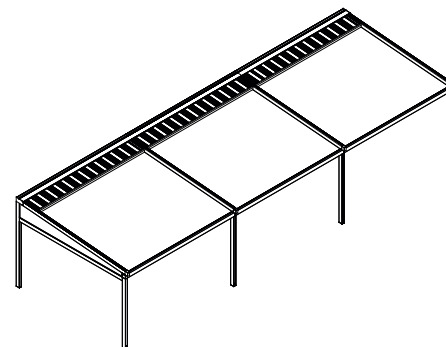

3 moduły:


Szerokość max - 1350 cm

Wysięg max - 600 cm

*Prowadnica - zawsze w osi nogi

PAKIET TKANINY

Tabele z wyliczeniami pakietu i jego osłony



P [cm]	b[cm]	l [szt.]	hp [cm]
Wysięg konstrukcji	Wysięg daszka systemowego	Ilość belek przeciwwietrznych	Wysokość pakietu po złożeniu (±5cm)
200	53	4	45
250	59	5	45
300	65	6	46
350	71	7	46
400	77	8	47
450	83	9	47
500	89	10	48
550	95	11	49
600	101	12	50

Wysokość pakietu - hp zależy od rozstawu pomiędzy belkami przeciwwietrznymi.

Na życzenie można zmniejszyć odległość między belkami, dodając więcej belek (patrz DOPŁATY) jednocześnie zmniejszając wysokość pakietu.

S [%]	L [cm]
Minimalny Spadek	Maksymalny rozstaw prowadnic
6	165-199
7	200-225
8	226-250
9	251-275
10	276-300
11	301-325
12	326-350
13	351-375
14	376-400
15	401-425
16	426-450
17	451-500

Tabela optymalnych spadków dachu oraz zależności rozstawu prowadnic


SYSTEM PRZESZKLEŃ 4 TORY (6 SZYB, 8 SZYB) 5 TORÓW 10 SZYB



zamek górny - 490 zł

zamek dolny
samozatrząskowy
-200 zł

NOWOŚĆ

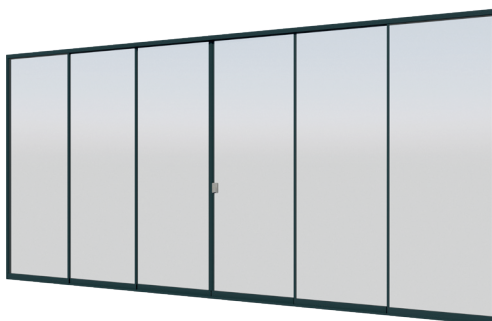

STANDAROWE KOLORY

- 9010ST Kolor kremowo-biały, zbliżony do RAL9010
* czas oczekiwania jak na kolor niestandardowy
- 9007ST Kolor szary aluminiowy, zbliżony do RAL9007
- 7016ST Kolor anracyt-metalik, zbliżony do RAL7016
- 9005ST Kolor czarny strukturalny, zbliżony do RAL9005
* czas oczekiwania jak na kolor niestandardowy





DODATKOWE KOLORY

 Dowolny kolor z palety RAL
(dopłata + 10%)


 Lakier drewnopodobny
(dopłata + 25%)

 TIGER 3D Metallics
Seria 68 (dopłata + 25%)

PRZEKRÓJ PIONOWY 4 TORY, 5 TORÓW

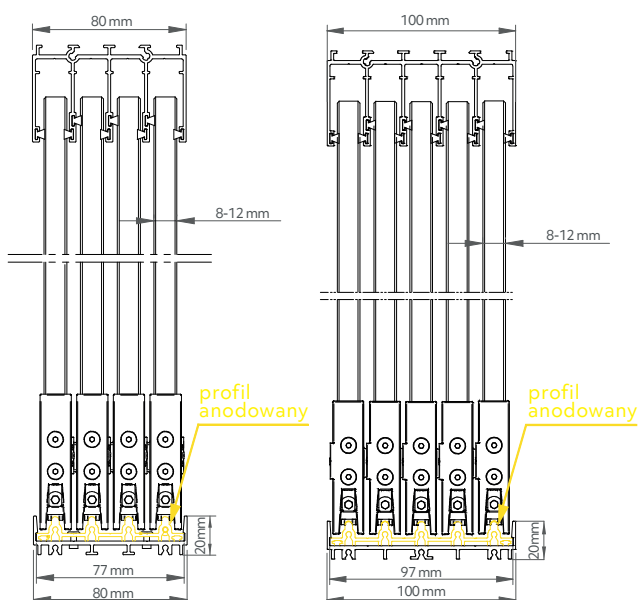
RZUT Z GÓRY
SYSTEM BEZ LISTEW
MIĘDZYSZYBOWYCHRZUT Z GÓRY
SYSTEM Z LISTWAMI
MIĘDZYSZYBOWYMIZAMKNIĘCIE
SZYB

RZUT Z GÓRY SYSTEM Z USZCZELKĄ MIĘDZYSZYBOWĄ




OTWIERANIE DWUSTRONNE


4 tory, 6 szyb



4 tory, 8 szyb



5 torów, 10 szyb




		szerokość (cm)																	Dopłata za listwy lub uszczelki międzyszybowe
grubość	wysokość do (cm)	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	
8mm	150	5390	5670	5970	6440	6930	7230	7530	8270	9000	9330	9660	9980	10290	10640	10940	11280	11590	820
	175	5850	6190	6560	7070	7580	7910	8230	9000	9770	10150	10490	10850	11190	11570	11910	12300	12670	930
	200	6360	6700	7070	7610	8170	8550	8950	9750	10550	10940	11330	11710	12100	12520	12920	13310	13720	1070
	225	6810	7230	7630	8230	8800	9230	9660	10500	11330	11740	12150	12600	13020	13480	13910	14320	14760	1180
10mm	260	8350	8880	9400	10120	10830	11330	11850	12830	13790	14320	14880	15440	15980	16520	17080	17650	18230	1270
12mm	275	11190	11960	12750	13680	14620	15400	16170	17400	18610	19380	20170	20940	21710	22530	23340	24110	24880	1320
	290	11710	12520	13310	14290	15250	16080	16880	18140	19380	20210	21010	21870	22690	23530	24370	25170	25980	1380


Szerokość min. szyby 50 cm, szerokość max. szyby 120 cm. Szkło przyciemniane (dymione) na specjalne zamówienie: +30% do ceny przeszklenia.

*Przeszklenia stałe są możliwe po konsultacji z BOK (wycena indywidualna)


PANEL STAŁY ŚCIENNY

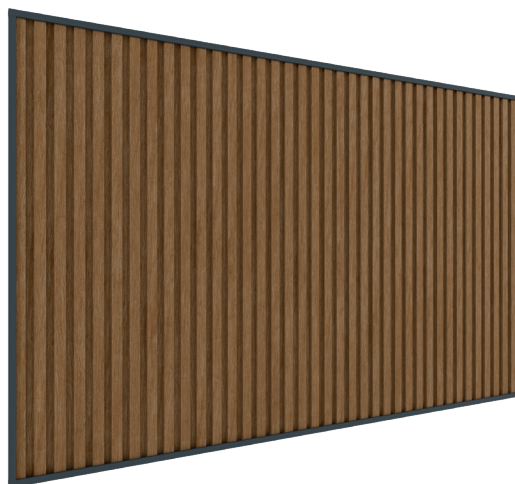


WIDOK Z PRZODU (cm)

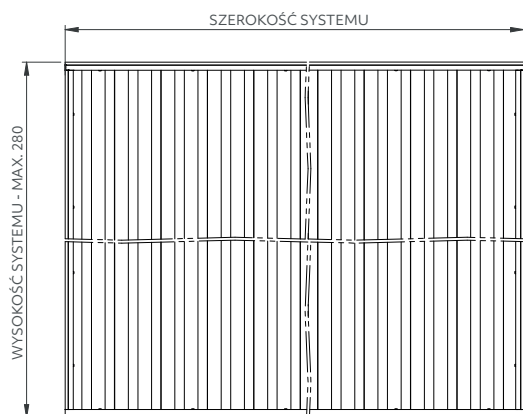

PRZĘKRÓJ PIONOWY (mm)

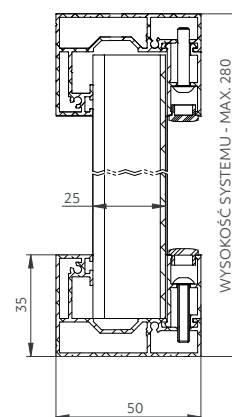

PRZĘKRÓJ POZIOMY (mm)

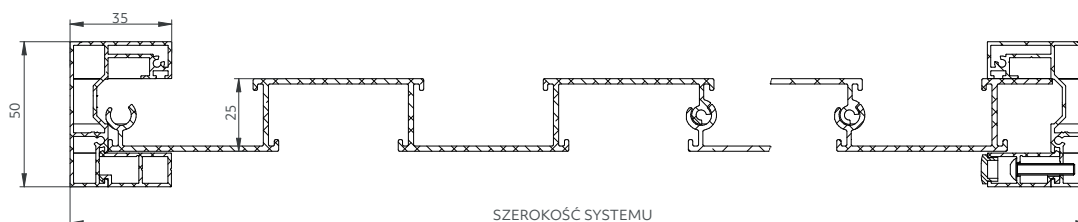

KOLORY

STANDARDOWE KOLORY - KONSTRUKCJA / PANEL



9010ST
Kolor kremowo-biały
zbliżony do RAL9010
* czas oczekiwania jak na
kolor niestandardowy



9007ST
Kolor szary aluminiowy
zbliżony do RAL9007



7016ST
Kolor anracyt-metalik
zbliżony do RAL7016



9005ST
Kolor czarny strukturalny
zbliżony do RAL9005
* czas oczekiwania jak na
kolor niestandardowy

STANDARDOWE KOLORY - PANEL



9010ST
Kolor kremowo-biały
zbliżony do RAL9010
* czas oczekiwania jak na
kolor niestandardowy



9007ST
Kolor szary aluminiowy
zbliżony do RAL9007



7016ST
Kolor anracyt-metalik
zbliżony do RAL7016



9005ST
Kolor czarny strukturalny
zbliżony do RAL9005
* czas oczekiwania jak na
kolor niestandardowy

DODATKOWE KOLORY



Dowolny kolor z palety RAL



Lakier drewnopodobny



TIGER 3D Metallics
Seria 68



Dowolny kolor z palety RAL



Lakier drewnopodobny



TIGER 3D Metallics
Seria 68

Wypełnienie bocznych trójkątów

Poliwęglan lity 6 mm

Screen, Opatex

Tkaniny

opis

Opatex (dach górny)

850 g/m²

Soltis W 96

620 g/m²

Napędy

Silniki przewodowe

SOMFY - krańcówki mechaniczne, kompatybilne z centralami TELECO

Silniki radiowe

SOMFY ALTUS RTS

SOMFY PERGOLA IO

Sterowanie **SOMFY**. RTS

Pilot SITUO 1 RTS, 1-kanalowy

Pilot SITUO 5 RTS, 5-kanalowy

Pilot SITUO 1 SOLIRIS RTS, 1-kanalowy z obsługą czujnika słonecznego

Pilot SITUO 5 SOLIRIS RTS, 5-kanalowy z obsługą czujnika słonecznego

Pilot TELIS 16 RTS, 16-kanalowy

Sterowanie **SOMFY**. IO

Pilot SITUO 1 IO, 1-kanalowy

Pilot SITUO 5 IO, 5-kanalowy

Pilot SITUO 1 VARIATION IO, 1-kanalowy

Pilot SITUO 5 VARIATION IO, 5-kanalowy

Pilot NINA IO, do 50 urządzeń

Pilot NINA TIMER IO, do 50 urządzeń

Sterowanie TELECO

Centrala radiowa do 1 motoru (brak opcji czujników pogodowych)

Centrala radiowa do 1 motoru, ze zintegrowaną centralą LED (max. 75 pkt. LED)


Opcje czujników: wiatrowy, deszczowy, temperatury, kombinacja temperatura + deszcz do wykrycia śniegu

Zasilacz 150 W

Pilot 42 kanałowy, czarny/biały

Pilot 63 kanałowy, czarny/biały

Oświetlenie



Spot

LED Spot

Dodatkowe sterowanie do 25 punktów Somfy RTS

Dodatkowe sterowanie do 50 punktów Somfy RTS

Dodatkowe sterowanie do 25 punktów Somfy IO

Dodatkowe sterowanie do 50 punktów Somfy IO

Sterownik biały TELECO do 25 punktów




LED Box

Dodatkowe sterowanie do 25 punktów Somfy RTS

Dodatkowe sterowanie do 25 punktów Somfy IO

Sterownik biały TELECO do 25 punktów

Min. 8 punktów świetlnych LED w konstrukcji, min. 3 punkty w belce przeciwwietrznej.



Line

LED Line

Dodatkowe sterowanie do 25 punktów Somfy RTS

Dodatkowe sterowanie do 50 punktów Somfy RTS

Dodatkowe sterowanie do 25 punktów Somfy IO

Sterownik biały TELECO do 25 punktów

Min. 4 lampy świetlne LED w konstrukcji.

Sterowanie przez smartfon

TAHOMA SOMFY SWITCH

DAISY TELECO

Czujniki pogodowe TELECO

Wiatrowy TELECO

Deszczowy TELECO

Temperatury TELECO

Czujnik deszczu i temperatury do wykrywania śniegu TELECO

Czujniki pogodowe SOMFY RTS

Wiatrowy EOLIS SENSOR RTS do silników radiowych (biały)

Wiatrowo – słoneczny SOLIRIS SENSOR RTS do silników radiowych (biały)

Czujniki pogodowe SOMFY IO

Wiatrowy Eolis IO

Deszczowy Ondeis 24V

Promiennik ciepła

moc

Promiennik ciepła GR1 - sterowany przewodowo za pomocą przełącznika z emitorem LOW GLARE wydzielającym mniejszą ilość światła, klasa wodoszczelności IP65, kolor obudowy biały lub czarny, standardowo sterowany włącznikiem ściennym.
Promiennik ciepła – do stosowania zewnętrznego.

1,5 kW

Promiennik ciepła GR2 IR - promiennik ciepła z wbudowanym odbiornikiem podczerwieni i pilotem oraz z emitorem LOW GLARE wydzielającym mniejszą ilość światła.
Klasa wodoszczelności IP65, kolor obudowy biały lub czarny, sterowany pilotem podczerwieni.

1,5 kW

Promiennik ciepła GR3 Glass - front promiennika stanowi panel szklany w kolorze czarnym, z emitorem LOW GLARE wydzielającym mniejszą ilość światła, klasa wodoszczelności IP65, kolor obudowy czarny, standardowo sterowany włącznikiem ściennym lub centralą zewnętrzną. Promiennik ciepła – do stosowania zewnętrznego.

2 kW

Dodatkowy pilot podczerwieni

Odbiorniki radiowe do promienników GR1, GR3

Centrala radiowa TELECO do 1-2 promienników 3kW

Umożliwia obsługę promiennika GR1, GR3 pilotem TELECO 42-kanady w zakresie on/off.
Nie umożliwia regulacji natężenia ciepła.

Odbiornik Somfy RTS

Umożliwia obsługę promiennika GR1, GR3 pilotami TELIS w zakresie on/off.
Nie umożliwia regulacji natężenia ciepła.

Do promiennika
o max. mocy 2 kW

Odbiornik Somfy RTS MODULIS

Umożliwia obsługę promiennika GR1, GR3 pilotami TELIS MODULIS (zalecane) i TELIS w zakresie on/off oraz płynną regulację natężenia ciepła od 0% do 100%.

Do 1 lub 2
promienników
o łącznej mocy 3 kW

Odbiornik Somfy IO ON/OFF do 1 szt. promienników 2 kW

Umożliwia obsługę promiennika GR1, GR3.
Nie umożliwia regulacji natężenia ciepła.

Do promiennika
o max. mocy 2 kW

